



### 3FLK2A -63A, -100A

- Q1 Koorsmuslüliti OT63, OT100 1tk
- QF1 Automaatkaitseüliti 1tk
- QF1 Automaatkaitseüliti 1tk
- P1 Aktiivenergiaarvesti(paigaldab tellija) 2tk
- X1, X1.2 Üleminekeklemm 1,5-50mm 6tk
- X2 Üleminekeklemm KE12.12 1,5-50mm2 6tk

- Tüüp - MK
- Nimivool - In 63 kuni 100A
- Nimitalluspinge - Ue 400V
- Arvutuslik isolatsioonipinge -Ui > Ue
- Enim lubatav lühiajaline vool - Icw < 10kA
- Nimisagedus - 50Hz
- EMC keskkond - 1
- Kaitse elektrilöögi eest - Kest, kaitsemaandus
- Juhistikusüsteem - TN-C
- Talitusolud - Normaaltalitusolud
- Gabariitmootmed - (600 x 1200 x220)mm
- Mass - 25 kg

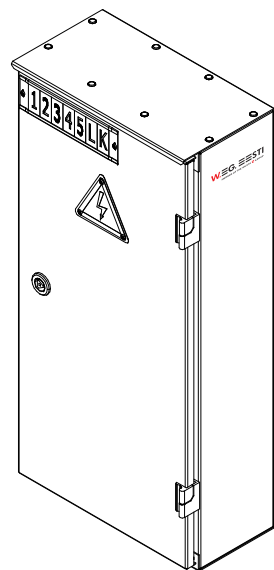

Skeem	Skeem	Nimetus	Kirjeldus	Kogus	Kaitse	Märkus
	Q1	Lüliti	Peaküliti 63-100A		63-100A	Al/Cu klemmid kuni 50mm2
	QF1	Väljund	Automaatkaitseüliti	1	63A	
	P1		Aktiivenergia arvesti	1		
	X1		Al/Cu klemmid 50mm2	1		Ensto
	XPEN		Al/Cu klemmid	1		Phoenix
	QF2	Väljund	Automaatkaitseüliti	1	63A	
	P2		Aktiivenergia arvesti	1		
	X1.2		Al/Cu klemmid 50mm2	1		Ensto
	XPEN		Al/Cu klemmid	1		Phoenix

Tüüp	MK	Sügavus 200mm	In100A	Un 400/230V	IP 34D	Tunnus 3FLK2A -63A, -100A	Muudatus	Kogus 1
				Projekteris R.N.	Tellija	Projekt	Leht/Lehti 9 / 9	
				Kontrollis	W.E.G Eesti OÜ		Joonise nimi	

